



El protector de mangueras **Safe-Spiral MINE +** es ignífugo y antiestático permanente ("FRAS"), lo que lo hace ideal para la protección contra la abrasión mecánica de mangueras hidráulicas en maquinaria de minería subterránea y aparatos de minería.

**Safe-Spiral MINE +** se acepta como un producto sólido ignífugo que se ingresa en las minas con el número de aceptación MSHA IC-271 por parte de la Administración de Seguridad y Salud de Minas de Estados Unidos de Norte América.

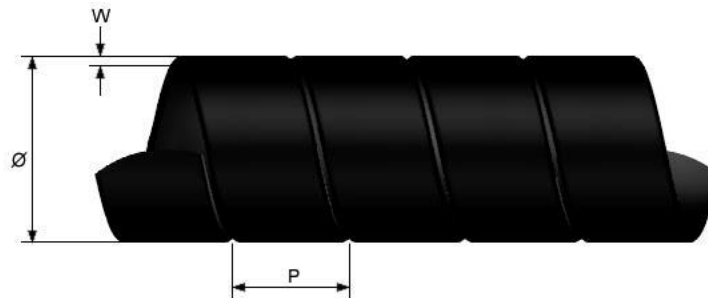
Según UL-94 (estándar para la seguridad de la inflamabilidad de los materiales plásticos) Safe Spiral MINE + obtuvo la clasificación V-0 superior.

#### Características:

- Polietileno HD con un compuesto termoplástico conductor.
- La resistividad de la llama se ha mejorado aún más con diferentes ingredientes para desacelerar la ignición y la combustión.
- Producido por doble extrusión.
- Se utiliza para proteger las mangueras hidráulicas y neumáticas contra la abrasión y golpes.
- Su utilización prolonga la vida de tus mangueras.
- Es resistente tanto a las heladas como el calor.
- Resistente a ácidos, aceites y disolventes.
- Fácil de instalar

Tamaños disponibles: Disponible en diámetros exteriores de 16 mm a 110 mm.

Colores disponibles: Gris pardusco.

**Información Técnica**


Ø Nominal Ext. / Int. mm	Rango Recomendado de Mangueras Ø en mm	Numero de Parte	Longitud del Rollo	Peso Promedio kg / m	W mm	P mm
16 / 13.4	13 – 18	016R25MINE+	25m	0.06	1.3	12
20 / 16.0	16 – 22	020R25MINE+	25m	0.12	2.0	20
25 / 20.6	20 – 27	025R25MINE+	25m	0.17	2.2	21
32 / 27.0	27 – 36	032R25MINE+	25m	0.22	2.5	22
40 / 34.6	34 – 44	040R25MINE+	25m	0.32	2.7	24
50 / 43.2	43 – 55	050R25MINE+	25m	0.55	3.4	30
63 / 55.6	55 – 67	063R25MINE+	25m	0.72	3.7	27
75 / 66.2	66 – 80	075R20MINE+	20m	0.90	4.4	42
90 / 80.2	80 – 98	090R20MINE+	20m	1.09	4.9	45
110 / 99.0	99 – 115	110R15MINE+	15m	1.60	5.5	50

**Información Técnica del Embalaje**

Diametro	Longitud	Dimensiones
16 mm	25 m	40 x 40 x 10 cm
20 mm	25 m	40 x 40 x 15 cm
25 mm	25 m	60 x 40 x 15 cm
32 mm	25 m	60 x 40 x 25 cm
40 mm	25 m	60 x 40 x 38 cm
50 mm	25 m	80 x 60 x 28 cm
63 mm	25 m	80 x 60 x 43 cm
75 mm	20 m	80 x 60 x 43 cm
90 mm	20 m	80 x 60 x 63 cm